
PUR[®]

A hőszigetelőanyag

-028/030 üvegfátyol lapostető szigetelés

FÖDÉM SZIGETELÉS



- kiváló hőszigetelés vékony lemezvastagsággal
- sokrétű felhasználási terület
- egyszerű és gyors beépítés
- nedvességnek, korhadásnak és gombásodásnak ellenáll
- időtálló alaktartósság
- FCKW-mentes


BACHL

PUR[®]-028/030 üvegfátyol lapostető

A hőszigetelőanyag


Lapostetők, födémek, teraszok, tetőparkolók, padlózatok, ipari padlók, mezőgazdasági épületek szigetelésére kifejlesztett fokozott nyomóterhelésnek kitehető poliuretán (PUR/PIR) keményhab hőszigetelő lemez, EN 13165 szabvány szerint B2 építőanyag osztályba sorolható, DIN 4102 / ÖNORM B 3800-1. Hővezetési tényező $\lambda = 0,028/0,030$ W/mK. Nyomószilárdság ≥ 150 KPa.

MŰSZAKI ADATOK:

Táblaméret mm	Kasírozás	Kiszerezés		Vastagság mm	Hőátvezetési ellenállás R [m ² K/W]
		db	m ²		
 PUR-028/030 A hőszigetelőanyag 1250 x 625	mindkét oldalon páradiffúziót elősegítő 300 µm-es üvegfátyol	20	15,63	20	0,666
		14	10,94	30	1,000
		10	7,81	40	1,333
		8	6,25	50	1,666
		7	5,47	60	2,000
		5	3,91	80	2,857
		4	3,13	100	3,571
		3	2,34	120	4,285
		3	2,34	140	5,000
		3	2,34	160	5,714

Élképzés: egyenes, vagy 40 mm-es lapvastagságtól 80 Ft/m² felárért lépcsős élképzés is választható.
80 mm-es lapvastagságtól 150 Ft/m² felárért nűféderes élképzés is választható.

Szerkezeti felépítés

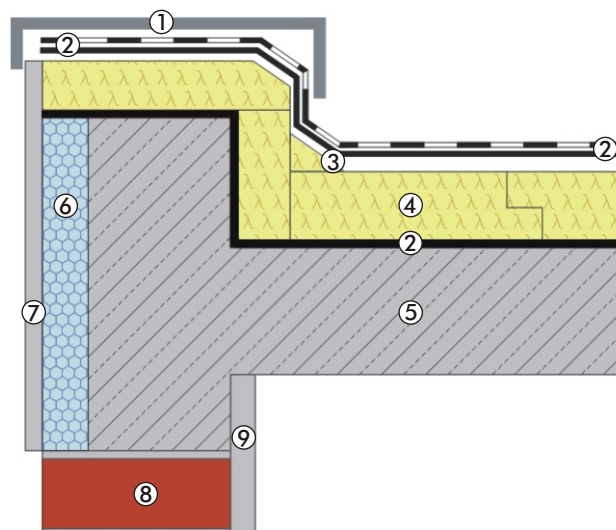

- ① lemezborítás
- ② bitumenes lemez (vizeszigetelés)
- ③ PUR jégék
- ④ PUR 028/030
- ⑤ födém (beton)
- ⑥ EPS homlokzati szigetelés
- ⑦ külső vakolat
- ⑧ falazat
- ⑨ belső vakolat